




# HP LaserJet Pro 400 M401 Druckerreihe

Dank leistungsstarker Funktionen und hoher Bedienerfreundlichkeit unterstützt Sie dieser schnelle und zuverlässige HP LaserJet Drucker bei der Erfüllung sämtlicher professioneller Druckanforderungen – einschließlich der Möglichkeit zum Drucken über mobile Geräte sowie Touchscreen-Zugriff auf Business-Apps – und trägt gleichzeitig dazu bei, Ihre Umweltbilanz zu verbessern.

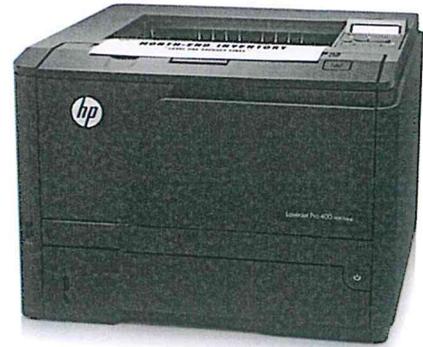


Ohne Touchscreen: M401a, M401d, M401dne



Ohne Touchscreen: M401a, M401d, M401dne (mit optionalem 500-Blatt-Papierfach)



Mit Touchscreen: M401dn, M401dw



Touchscreen bei M401dn, M401dw

## Arbeiten Sie produktiver und schneller mit Hilfe der Wireless-Netzwerktechnologie und eindrucksvoller Mobilität.

- Wireless-Konnektivität ermöglicht die Verbindung zum Drucker und die Druckerfreigabe überall im Büro<sup>2,3</sup>. Die Netzwerkconfiguration ist im Handumdrehen erledigt<sup>1,5</sup>.
- Drucken Sie von praktisch jedem Ort aus – mit HP ePrint<sup>3,7</sup>, AirPrint™ ermöglicht den Wireless-Druck von Ihrem iPad®, iPhone® und iPod touch® aus<sup>8</sup>.
- Mit HP Wireless Direct Printing können Sie Dateien von einem mobilen Endgerät direkt an Ihren Drucker senden.<sup>1,9</sup>
- Sparen Sie Papier durch automatischen beidseitigen Druck<sup>10</sup>. Das Gerät druckt mit bis zu 33 S./Min. (A4) und gibt die erste Seite in weniger als 8 Sekunden aus<sup>11</sup>.

## Erleben Sie webbasierte Benutzerfreundlichkeit.

- Mit Business-Apps und dem 8,9 cm (3,5") Farb-Touchscreen haben Sie Zugriff auf Informationen aus dem Internet und können diese speichern und ausdrucken<sup>4,5</sup>.
- Die Installation ist im Handumdrehen erledigt – dank HP Smart Install ist keine CD erforderlich<sup>12</sup>.
- Intuitive Druckerfunktionen verbessern die Kontrolle von Arbeitsabläufen. Ein praktischer USB-Anschluss ermöglicht das Drucken direkt von einem Flash-Laufwerk<sup>4</sup>.
- Die einfache Steuerung Ihrer Druckumgebung spart der IT-Abteilung Zeit und Geld – HP Web Jetadmin unterstützt die Geräteüberwachung und verbessert die Verfügbarkeit.

## Erstellen Sie Ausdrücke in professioneller Qualität zum günstigen Preis.

- Produzieren Sie hochwertige Geschäftsdokumente mit gestochen scharfem Text und klaren Abbildungen.
- Bewährte HP LaserJet Zuverlässigkeit sorgt für einen sorgenfreien Druckbetrieb und konsistente Druckqualität von der ersten bis zur letzten Seite.
- Sparen Sie Zeit mit einfach einzusetzenden Original HP Druckkassetten und Geld durch optionale Druckkassetten mit hoher Kapazität für häufiges Drucken<sup>13</sup>.
- Mehr Möglichkeiten mit einer Papierkapazität von 300 Blatt (800 Blatt gesamt mit optionalem 500-Blatt-Fach).

## Für eine geringere Umweltbelastung.

- Sparen Sie Energie mit der HP Auto-On/Auto-Off-Technologie, die Ihren Drucker nach Bedarf ein- oder ausschaltet<sup>14</sup>.
- Automatischer beidseitiger Druck senkt den Papierverbrauch um bis zu 50 %.
- Über das HP Planet Partners Programm lassen sich Original HP LaserJet Toner-Druckkassetten problemlos recyceln<sup>15</sup>.
- Weniger Verpackungsabfall: Die Original HP Toner-Druckkassette HP 80 A ist bei der Lieferung schon im Drucker installiert.

<sup>1</sup> Nur beim Modell M401dw verfügbar. <sup>2</sup> Die Leistung beim kabellosen Einsatz ist abhängig von den Umgebungsbedingungen und der Entfernung vom Zugangspunkt und ist während aktiver VPN-Verbindungen womöglich eingeschränkt. <sup>3</sup> Nur bei den Modellen M401dn, M401dw und M401dne verfügbar. <sup>4</sup> Nur bei den Modellen M401dn und M401dw verfügbar. <sup>5</sup> Erfordert Wireless Access Point und Internetverbindung zum Drucker. Einige Services erfordern ggf. eine Registrierung. Verfügbarkeit variiert je nach Land, Sprache und Vereinbarungen und erfordert eine Firmware-Aktualisierung. Ausführliche Infos finden Sie unter [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter). <sup>6</sup> HP Auto Wireless Connect ist unter Umständen nicht für alle Systemkonfigurationen verfügbar. Die Wireless-Leistung ist abhängig von den Umgebungsbedingungen und der Entfernung zum Access Point. Informationen zur Kompatibilität finden Sie unter [www.hp.com/go/autowirelessconnect](http://www.hp.com/go/autowirelessconnect). <sup>7</sup> Erfordert eine Internetverbindung zum Drucker. Die Funktion ist bei allen Internet- und E-mail-fähigen Geräten verwendbar. Erfordert die Registrierung eines HP Web Services-Kontos. Die Druckdauer kann variieren. Eine Liste der unterstützten Dokumente und Bildtypen steht Ihnen unter [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter) zur Verfügung. Wenn Sie Informationen über weitere Lösungen benötigen, besuchen Sie uns unter [www.hp.com/go/mobile-printing-solutions](http://www.hp.com/go/mobile-printing-solutions). <sup>8</sup> Unterstützt Multitasking-fähige Geräte mit dem Betriebssystem iOS 4.2 (iPad, iPhone 4, iPhone 3GS und iPod touch der dritten und vierten Generation). Geräte mit iOS 4.2 erfordern eine Wireless-Netzwerkverbindung gemäß 802.11. Zu AirPrint-fähigen Druckern können Wireless- oder Ethernet-Verbindungen hergestellt werden. AirPrint und das AirPrint Logo sind Marken von Apple Inc. iPad, iPhone und iPod touch sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den USA und anderen Ländern. <sup>9</sup> Nicht bei allen mobilen Endgeräten verfügbar. Muss die Wireless-Nutzung unterstützen und kann Treiber oder Apps erfordern, die unter [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter) für den Download verfügbar sind. Der Drucker muss HP ePrint-fähig sein. <sup>10</sup> Nur bei den Modellen M401d, M401dn, M401dw und M401dne verfügbar. <sup>11</sup> Gemessen nach ISO/IEC 24734, ausgenommen der ersten Testdokumente. Weitere Informationen finden Sie unter [www.hp.com/go/printerclaims](http://www.hp.com/go/printerclaims). Die genaue Druckgeschwindigkeit hängt von der Systemkonfiguration, der Software, dem Treiber und der Komplexität des jeweiligen Dokuments ab. <sup>12</sup> Smart Install kann nur unter Windows® eingesetzt werden – für USB- und Netzwerkverbindungen. Nicht verfügbar bei Modell M401dne. <sup>13</sup> Die HP 80X LaserJet Toner-Druckkassette schwarz ist nicht im Lieferumfang enthalten; sie muss separat erworben werden. <sup>14</sup> Die Funktionen der HP Auto-On/Auto-Off Technologie hängen vom Drucker und den Einstellungen ab. <sup>15</sup> Verfügbarkeit des Programms regional unterschiedlich. Über das HP Planet Partners Programm können HP Druckkassetten derzeit in mehr als 50 Ländern und Regionen weltweit zurückgegeben und recycelt werden. Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder erfahren möchten, wo Rücksendeschläge oder große Sammelboxen angefordert werden können, besuchen Sie uns unter [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle).

## Technische Daten

Drucktechnologie	Laser		
Druckgeschwindigkeit	DIN A4 schwarzweiß: Bis zu 33 S/Min. Ausgabe der 1. Seite (Schwarz, A4): Nur 8 Sek. Gemessen nach ISO/IEC 24734, ausgenommen der ersten Testdokumente. Weitere Informationen unter <a href="http://www.hp.com/go/printerclaims">http://www.hp.com/go/printerclaims</a> . Die genaue Druckgeschwindigkeit hängt von der Systemkonfiguration, der Software, dem Treiber und der Komplexität des jeweiligen Dokuments ab.		
Prozessor	800 MHz		
Speicher	M401a: 128 MB; M401d: 128 MB; M401dn: 256 MB; M401dne: 256 MB; M401dw: 256 MB;		
Speichererweiterung	Nicht erweiterbar		
Druckauflösung	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi		
Druckqualität	HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi		
Druckersprachen	HP PCL 5c, HP PCL 6, HP PostScript Level 3 Emulation, Direct PDF Printing (V1.7)		
Schriftarten/Fonts	84 skalierbare TrueType-Schriften		
Druckleistung (monatlich, A4)	Bis zu 50.000 Seiten		
Empfohlenes monatliches Druckvolumen	750 bis 3000 Seiten		
Ränder des Druckbereichs	oben: 5 mm, links: 4 mm, rechts: 4 mm, unten: 5 mm		
Druckmedienverarbeitung	Zufuhr	Kapazität	Gewicht
	Fach 1	Blatt: 50, Briefumschläge: 10	60 bis 163 g/m <sup>2</sup> (gerader Papierpfad für Spezial-Druckmedien)
	Fach 2	Blatt: 250	60 bis 120 g/m <sup>2</sup>
	Fach 3 (Optional)	Blatt: 500 (optionales 500-Blatt-Fach)	60 bis 120 g/m <sup>2</sup> (optionales 500-Blatt-Fach)
	Duplex-Druck:	M401a: Manuell (Treiberunterstützung im Lieferumfang enthalten); M401d: Automatisch (Standard); M401dn: Automatisch (Standard); M401dne: Automatisch (Standard); M401dw: Automatisch (Standard);	Abmessungen
	Ausgabe:	Blatt: Bis zu 150 Blatt Briefumschläge: Bis zu 10 Briefumschläge. Transparentfolien: Bis zu 75 Blatt; 150-Blatt-Ausgabefach	A4; A5; A6; B5 (JIS): Umschläge; 76 x 127 bis 216 x 356 mm; A4 A4; A5; A6; B5 (JIS): 105 x 148 bis 216 x 356 mm; (optionales 500-Blatt-Fach) A4 A4
Druckmedientypen	Papier (Normalpapier, Umwelpapier, leicht, schwer, Briefpapier, farbig, Briefbogen, vorgedruckt, vorgelocht, Recyclingpapier, rau), Umschläge, Etiketten; Transparentfolien, Karten		
Anzeigegerät	M401a: Zweizeiliges LCD-Display (Text und Grafiken); M401d: Zweizeiliges LCD-Display (Text und Grafiken); M401dn: 8,89 cm Touchscreen-Bedienfeld mit Farbgrafik-Display; M401dne: LCD (2-zeilig, Text und Grafiken); M401dw: 8,89 cm Touchscreen-Bedienfeld mit Farbgrafik-Display;		
Schnittstellen und Konnektivität	M401a: 1 Hi-Speed USB 2.0; M401d: 1 Hi-Speed USB 2.0; M401dn: 1 Hi-Speed USB 2.0-Anschluss; 1 USB-Hostanschluss; 1 Ethernet 10/100/1000-Netzwerkanschluss; 1 Walk-up-USB-Anschluss; M401dne: 1 Hi-Speed USB 2.0-Anschluss; 1 Ethernet 10/100/1000-Netzwerkanschluss; M401dw: 1 Hi-Speed USB 2.0-Anschluss; 1 USB-Hostanschluss; 1 Ethernet 10/100/1000-Netzwerkanschluss; 1 Walk-up-USB-Anschluss; 1 Wireless 802.11b/g/n;		
Netzwerkfunktionen	M401a: Kein; M401d: Kein; M401dn: Über einen integrierten 10/100/1000T Ethernet-Netzwerkanschluss; M401dne: Über einen integrierten 10/100/1000T Ethernet-Netzwerkanschluss; M401dw: Über einen integrierten 10/100/1000T Ethernet-Netzwerkanschluss oder Wireless 802.11b/g/n;		
Funktion für mobiles Drucken	M401a: Nein; M401d: Nein; M401dn: HP ePrint, Apple AirPrint™, Geschäftsanwendungen; M401dne: HP ePrint, Apple AirPrint™; M401dw: HP ePrint per E-Mail, Apple AirPrint™, Wireless Direct Printing, Geschäftsanwendungen;		
Unterstützte Netzwerkprotokolle	M401a: Kein; M401d: Kein; M401dn: Über integrierte Netzwerkfunktionen: TCP/IP, IPv4, IPv6; Drucken: TCP/IP-Anschluss 9100 Direct Mode, LPD (nur Raw-Queue-Unterstützung), Web Services Printing, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print; Erkennung: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-Konfiguration: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuell, TFTP-Konfiguration, ARP-Ping), IPv6 (Stateless Link-Local und über Router, Stateful über DHCPv6); Verwaltung: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP-Konfiguration, FTP Firmware-Download, Systemprotokolle; Sicherheit: SNMPv3, Verwaltung von SSL-Zertifikaten, Firewall, ACL, 802.1x; M401dne: Über integrierte Netzwerkfunktionen: TCP/IP, IPv4, IPv6; Drucken: TCP/IP-Anschluss 9100 Direct Mode, LPD (nur Raw-Queue-Unterstützung), Web Services Printing, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print; Erkennung: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-Konfiguration: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuell, TFTP-Konfiguration, ARP-Ping), IPv6 (Stateless Link-Local und über Router, Stateful über DHCPv6); Verwaltung: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP-Konfiguration, FTP Firmware-Download, Systemprotokolle; Sicherheit: SNMPv3, Verwaltung von SSL-Zertifikaten, Firewall, ACL, 802.1x; M401dw: als M401dn-Modell plus WPA1/2 Personal und Enterprise;		
Betriebssysteme – Kompatibilität	Die komplette Softwareinstallation wird unterstützt unter: Microsoft® Windows® 7 mit 32 Bit/64 Bit, Windows Vista® mit 32 Bit/64 Bit, Windows® XP mit 32 Bit (SP2 oder höher); Die Treiberinstallation wird nur unterstützt unter: Microsoft® Windows® Server 2008 (32 Bit/64 Bit), Windows® Server 2003 (32 Bit, SP3 oder höher); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Linpus Linux: 9.4, 9.5; Red Hat Enterprise Linux: 5.0, 6.0; OpenSUSE: 11.3, 11.4; Fedora: 14, 15; Ubuntu: 10.04, 10.10, 11.04; Debian: 5.0, 6.0 und HPUX11i Optional: Aktuelle unterstützte Betriebssysteme und Druckertreiber sind erhältlich unter <a href="http://www.hp.com/support/ljm401series">http://www.hp.com/support/ljm401series</a>		
Mindestsystemvoraussetzungen	Microsoft® Windows® 7 (32/64 Bit), Windows Vista® (32/64 Bit): 32-Bit- (x86) oder 64-Bit-Prozessor (x64) mit 1 GHz, 1 GB RAM (32 Bit) oder 2 GB RAM (64 Bit), 400 MB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-ROM oder Internetverbindung, USB- oder Netzwerkanschluss; Windows® XP32 SP2 (32 Bit): Pentium® Prozessor mit 233 MHz, 512 MB RAM, 400 MB freier Festplattenspeicher, CD-ROM/DVD-ROM oder Internetverbindung, USB- oder Netzwerkanschluss, Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; PowerPC G4, G5 oder Intel® Core™ Prozessor; 500 MB Festplatte; CD-ROM/DVD-ROM oder Internet; USB oder Netzwerk		
Software	Windows®: HP Installer/Uninstaller, HP PCL 6 Druckertreiber, Statuswarnmeldungen, HP Update, DXP; Mac: HP Installer/Uninstaller, HP PostScript-Treiber, HP Setup Assistant, HP Utility, HP Alerts, HP Firmware Updater		
Druckerverwaltung	Windows®: Toolbox für HP Gerät (Standardinstallation), SNP Alerts (minimale Netzwerkeinstellung), HP Web Jetadmin (Download); Mac: HP Utility		
Stromversorgung	Anforderungen: Eingangsspannung: 220 bis 240 VAC (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Verbrauch: 570 Watt (beim Drucken), 7,3 Watt (Bereitschaftsmodus), 6,2 Watt (Ruhemodus), 0,1 Watt (ausgeschaltet). Typischer Stromverbrauch (TEC): 2,08 kWh/Woche		
Maße (B x T x H)	Ohne Verpackung: M401a: 364,6 x 368 x 267,5 mm; M401d: 364,6 x 368 x 267,5 mm; M401dn: 364,6 x 368 x 271 mm. Touchscreen heruntergeklappt (364,6 x 368 x 383,6 mm, Touchscreen im Winkel von 90° aufgestellt); M401dne: 364,6 x 368 x 267,5 mm; M401dw: 364,6 x 368 x 271 mm, Touchscreen heruntergeklappt (364,6 x 368 x 383,6 mm, Touchscreen im Winkel von 90° aufgestellt); *Optional HP LaserJet 500-sheet Feeder/Tray CF284A increases height of printer by 140 mm Gepackt: 430 x 330 x 480 mm		
Gewicht	Ohne Verpackung: M401a: 10,1 kg; M401d: 10,7 kg; M401dn: 11 kg; M401dne: 10,7 kg; M401dw: 11 kg; Mit Verpackung: M401a: 13,3 kg; M401d: 13,9 kg; M401dn: 14,2 kg; M401dne: 13,9 kg; M401dw: 14,2 kg;		
Betriebsumgebung	Betriebs temperatur: 15 bis 32,5 °C; Empfohlene Betriebstemperatur: 17,5 bis 25 °C; Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit; Empfohlene Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 30 bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit; Lagertemperatur: -20 bis 40 °C; Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit; Geräuschentwicklung gemäß ISO 9296: Schalleistung : LwAd 6,4 dBA; Schalldruckpegel: LpAdM 51 dBA(A);		
Produktprüfzeichen	Sicherheitszertifikate: IEC 60950-1:2005/EN 60950-1:2006+A11; IEC 60825-1:2007/EN 60825-1:2007 (Klasse 1 Laser-/LED-Produkt); IEC 62479-2:2010/EN 62479-2:2010; GB4943-2001; ENERGY STAR: Ja (ausgenommen Modell M401a)		
Garantie	Ein Jahr Garantie. Die genauen Garantie- und Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren.		
Serie im Überblick	M401a: HP LaserJet Pro 400 M401a: Druckgeschwindigkeit bis zu 33 Seiten/Min. in Schwarzweiß; bis zu 1200 x 1200 dpi (HP FastRes 1200, HP ProRes 1200); 128 MB RAM; Prozessor mit 800 MHz; 1 Hi-Speed USB 2.0 Anschluss; HP Auto-On/Auto-Off, HP Smart Install; 2-zeiliges LCD-Bedienfeld mit Hintergrundbeleuchtung; 50-Blatt-Mehrzweckzuführung, 250-Blatt-Papierzuführung; M401d: HP LaserJet Pro 400 M401d: wie HP LaserJet Pro 400 M401a plus Funktion für automatischen beidseitigen Druck; M401dn: HP LaserJet Pro 400 M401dn: wie HP LaserJet Pro 400 M401a plus 256 MB RAM als Standard-Speicher; 1 Hi-Speed USB-Anschluss, 1 USB-Hostanschluss, 1 Walk-up-USB-Anschluss, 1 Ethernet 10/100/1000 Base-TX-Netzwerkanschluss; HP ePrint, Apple AirPrint™; 8,89 cm Farb-Touchscreen; automatischer beidseitiger Druck; Business-Apps; M401dne: HP LaserJet Pro 400 M401dne: wie HP LaserJet Pro 401a, plus automatischem beidseitigem Druck; HP ePrint; Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX-Netzwerkanschluss; HP Universal Print Driver; HP Smart Install nicht im Lieferumfang enthalten; M401dw: HP LaserJet Pro 400 M401dw: wie HP LaserJet Pro 400 M401dn plus 1 Wireless 802.11b/g/n; Wireless Direct Printing;		

## Bestellinformationen

CF270A	HP LaserJet Pro 400 M401a Drucker; HP LaserJet Toner-Druckkassette schwarz (2700 Seiten); Installationshandbuch, Leitfaden zur Inbetriebnahme, Merkblatt Support-Informationen, Erläuterung Gewährleistung; Druckerdokumentation Software auf CD-ROM; Netz
CF274A	HP LaserJet Pro 400 M401d Drucker integrierter automatischer beidseitiger Dr HP 80A LaserJet Toner-Druckkassette schwarz (ca. 2700 Seiten); Installationshandb Leitfaden zur Inbetriebnahme, Merkblatt Support-Informationen, Erläuterung Gewährleistung; Druckerdokumentation Software auf CD-ROM; Netz
CF278A	HP LaserJet Pro 400 M401dn Drucker integrierter automatischer beidseitiger Dr Ethernet 10/100/1000 Base-TX-Netzwerk 80A LaserJet Toner-Druckkassette schwarz (2700 Seiten); Installationshandbuch, Leitfaden zur Inbetriebnahme, Merkblatt Support-Informationen, Erläuterung beschränkter Gewährleist Druckerdokumentation und Software CD-ROM; Netz
CF399A	HP LaserJet Pro 400 M401dne; Integriert automatischer beidseitiger Druck; Ethe 10/100/1000 Base-TX-Netzwerkanschluss 80A LaserJet Tonerkassette Schwarz (ca. 2700 Seiten); Installationsanleitung Support-Informationen, Garantieleist Netzlabel; Dokumentation
CF285A	HP LaserJet Pro 400 M401dw Drucker integrierter automatischer beidseitiger Dr Wireless 802.11b/g/n; HP 80A Last Toner-Druckkassette schwarz (ca. 2700 Sei Installationshandbuch, Leitfaden Inbetriebnahme, Merkblatt Support-Informationen, Erläuterung beschränkter Gewährleist Druckerdokumentation und Software CD-ROM; Netzlabel; USB-K
	Zubi
CF284A	HP Last 500-Blatt-Dokumentenzuführung/l
	Zubi
CF280A	HP 80A LaserJet Tonerkassette sch Durchschnittliche Ergiebigkeit der Kass 2700 Standardseiten. Die Angabe Ergiebigkeit basieren auf ISO/IEC 19752 kontinuierlichem Drucken. Die tatsächl Ergiebigkeit kann je nach den gedruc Bildern und sonstigen Faktoren erhel variieren. Details u <a href="http://www.hp.com/go/learnaboutsupp">http://www.hp.com/go/learnaboutsupp</a>
CF280X	HP 80X LaserJet Tonerkassette sch Durchschnittliche Ergiebigkeit der Kass 6900 Standardseiten. Die Angabe Ergiebigkeit basieren auf ISO/IEC 19752 kontinuierlichem Drucken. Die tatsächl Ergiebigkeit kann je nach den gedruc Bildern und sonstigen Faktoren erhel variieren. Details u <a href="http://www.hp.com/go/learnaboutsupp">http://www.hp.com/go/learnaboutsupp</a>
CF280XD	HP 80X LaserJet Tonerkassette schwarz Doppelp 6900 Standardseiten. Die Angabe Ergiebigkeit basieren auf ISO/IEC 19752 kontinuierlichem Drucken. Die tatsächl Ergiebigkeit kann je nach den gedruc Bildern und sonstigen Faktoren erhel variieren. Details u <a href="http://www.hp.com/go/learnaboutsupp">http://www.hp.com/go/learnaboutsupp</a>

### Service & Support

US249E	Hardware-Support am nächsten Arbeitstag für LaserJet M401, 3 Jahre
US248E	Austauschservice am nächsten Arbeitstag für HP LaserJet M401, 3 Jahre
US250E	Support mit Rückgabe für HP LaserJet M401, 3 Jahre
US253PE	Hardware-Support am nächsten Arbeitstag nach Ablauf der Herstellergarantie für HP LaserJet M401, 1 Jahr
US252PE	Austauschservice nach Ablauf der Herstellergarantie für HP LaserJet M401, 1 Jahr
US254PE	Rückgabesevice nach Ablauf der Herstellergarantie für HP LaserJet M401, 1 Jahr (US248E/US252PE: Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit in Ihr Land)
US250E/US254PE	nur Zentral- und Osteuropa & Naher Osten, Mittelmeerraum und Afrika)

Eine vollständige Liste mit Verbrauchsmaterialien, Zubehö und Services finden Sie unter <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com/de>



© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Die einzigen Garantieansprüche für HP Produkte und Services sind in den Garantieerklärungen festgehalten, die diesen Produkten und Services beiliegen. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiter reichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

Veröffentlicht in EMEA Dezember 2012 4AA4-481 1 DDE

