




Die multifunktionalen Office-Profis

Mit den Modellen ECOSYS M2040dn, ECOSYS M2540dn und ECOSYS M2640idw erleben Sie hervorragende Leistung und eine Vielzahl von Funktionen für noch höhere Produktivität. Sie sind in jeder Hinsicht bemerkenswert schnell und zeichnen sich durch intuitive Bedienung aus. Dank Originaleinzug mit Duplex-Scan und Unterstützung von hochkomprimierten und verschlüsselten PDF sind sie hervorragend zur Digitalisierung von Dokumenten geeignet. Die Systeme bestehen durch die wirtschaftliche und ressourcenschonende ECOSYS-Technologie mit niedrigen Folgekosten. Dies senkt dauerhaft Ihre Betriebskosten und schont zudem die Umwelt.

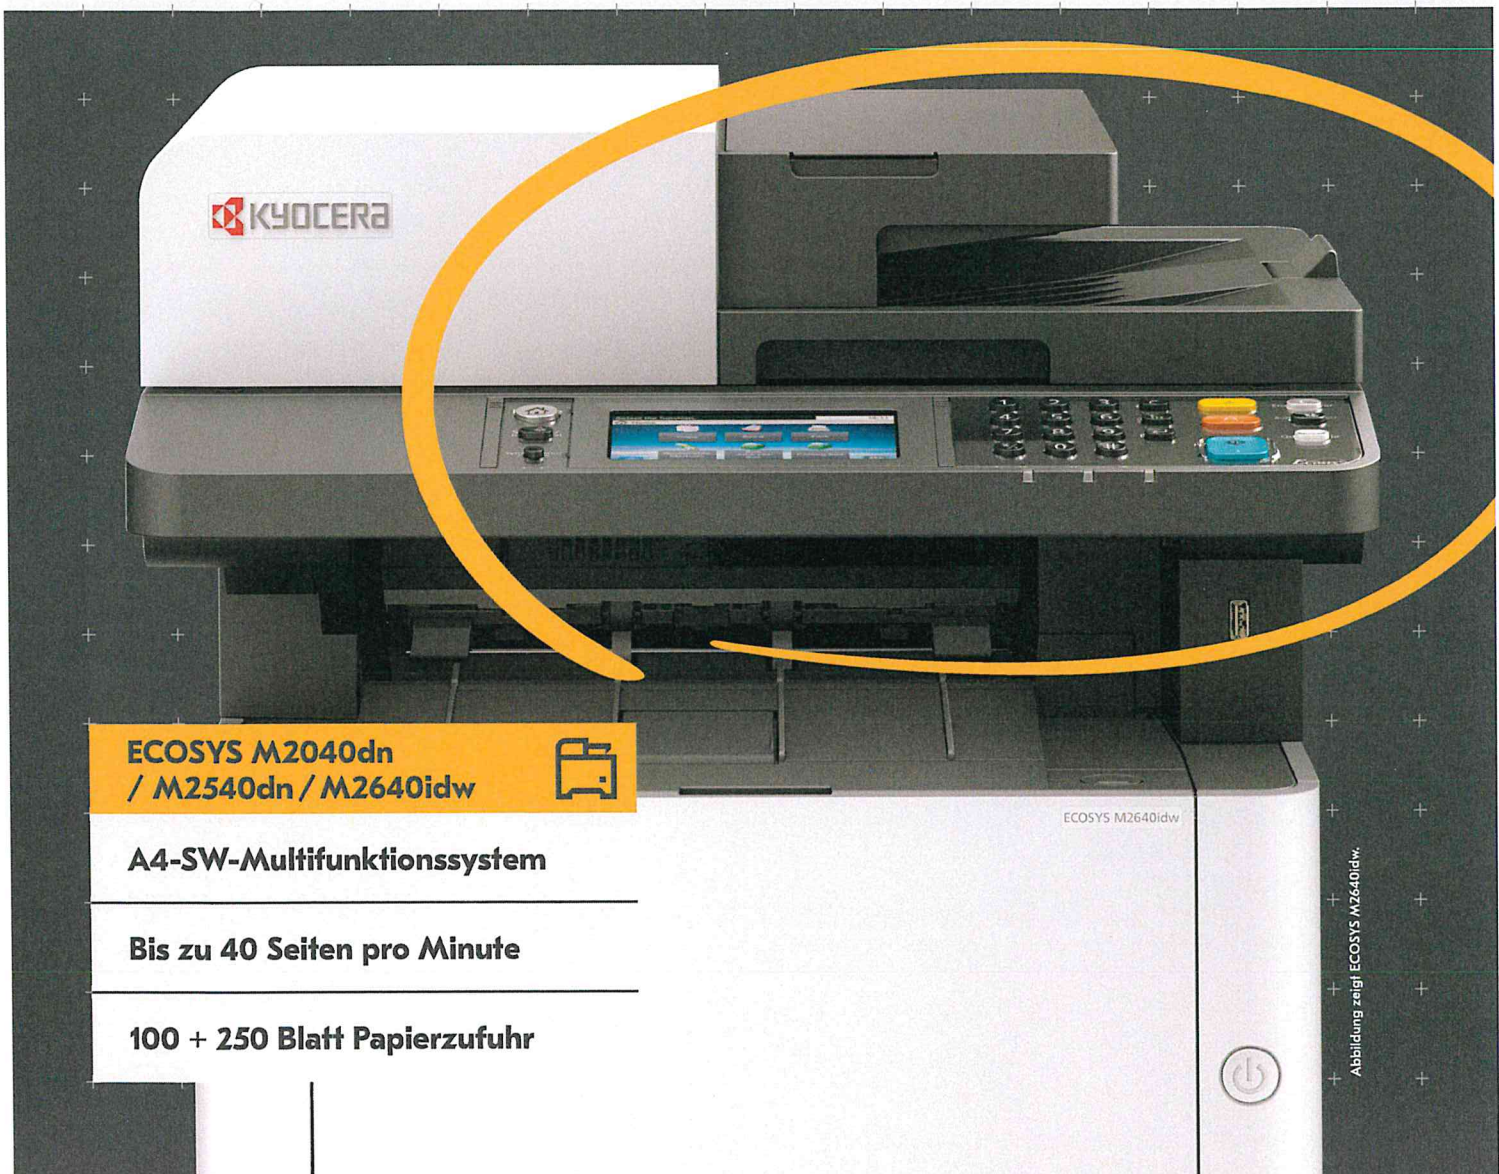

**ECOSYS M2040dn
/ M2540dn / M2640idw**



A4-SW-Multifunktionssystem

Bis zu 40 Seiten pro Minute

100 + 250 Blatt Papierzufuhr

ECOSYS M2640idw

Abbildung zeigt ECOSYS M2640idw.

ECOSYS M2040dn / ECOSYS M2540dn / ECOSYS M2640idw – Spezifikationen

ALLGEMEIN

Technologie: Kyocera ECOSYS, Laser (SW), HyPAS-Plattform¹
Bedienfeldanzeige: ECOSYS M2040dn/M2540dn: 5-zeiliges LCD, hintergrundbeleuchtet, ECOSYS M2640idw: Touchscreen 10,9 cm (4,3")
Druckgeschwindigkeit: bis zu 40 Seiten A4 pro Minute (Drucken/Kopieren)
Druckvolumen: max. 4.000 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten (einmalige Spitzenauslastung bis zu 50.000 Seiten A4 innerhalb eines Monats)
Aufwärmzeit: (jeweils nach dem Einschalten)
 ECOSYS M2040dn/M2540dn: ca. 17 Sekunden, ECOSYS M2640idw: ca. 20 Sekunden
CPU: Cortex-A9 800 MHz
Speicher: 512 MB, max. 1.536 MB möglich
Schnittstellen: USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), WLAN (IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct)², USB-Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für SD-/SDHC-Karte (für Fonts, Macros, Overlays, Auftrags-Box-Funktionen und HyPAS-Applikationen)
Sicherheitsfeatures: „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, Verschlüsselter PDF-Direktdruck, Sicherheitswasserzeichen, IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPP over SSL, lokale und Netzwerk-Authentifizierung (Kerberos, NTLM, 802.1x), Einschränkung des Nutzerkreises durch Benutzer-Loginverwaltung, IP-Filter, Port-Nummernbeschränkung, Blockieren von Schnittstellen
Integriertes Kostenstellenmanagement: bis zu 100 Kostenstellen
Abmessungen (H x B x T): 437 mm x 417 mm x 412 mm
Gewicht: ca. 19 kg
Netzspannung: 220–240 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme:
Ruhemodus: 1 W
Bereit: 21 W
Drucken/Kopieren: 661 W
Geräuschemission³ (gem. ISO 7779):
Bereit: < Messgrenze
Drucken: 48,8 dB(A) LpA
Leiser Druck: 44,1 dB(A) LpA (reduzierte Druckgeschwindigkeit)
Sicherheitsprüfungen: TÜV-GS, CE
 Die Produktion dieses Multifunktionsystems erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001.

PAPIERVERARBEITUNG

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,1 mm. Bitte setzen Sie nur von Kyocera empfohlene Druckmaterialien ein.
Originaleinzug mit Duplex-Scan:
 Max. 50 Originale, 50–160 g/m², A4, A5, A6, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm–216 mm x 356 mm)
Papierzufuhr:
Universalzufuhr: max. 100 Blatt, 60–220 g/m², A4, A5, A6, benutzerdefiniert (70 mm x 148 mm–216 mm x 356 mm)
Papierkassette: max. 250 Blatt, 60–163 g/m², A4, A5, A6, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm–216 mm x 356 mm)
Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 850 Blatt
Duplex-Einheit: beidseitiger Druck, 60–163 g/m², A4, A5, benutzerdefiniert (140 mm x 210 mm–216 mm x 356 mm)
Papierablage: max. 150 Blatt (face-down)

DRUCKFUNKTION

Auflösung: 1.200 x 1.200 dpi
1. Seite nach: 6,4 Sekunden
Druckersprache: PRESCRIBE IIe
Emulationen: PCL 6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel), Lineprinter, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF Direct Print 1.7, XPS/Open XPS Direct Print
Betriebssysteme: alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X Version 10.5 oder höher, UNIX, LINUX, Chrome OS sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage
Schriften/Barcodes: 93 skalierbare Fonts für PCL/PostScript, 8 Fonts für Windows, 1 Bitmap Font, 45 eindimensionale Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Option erhältlich)
Funktionen: „Prüfen und Hallen“ (Proof and hold), N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Internal-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD Print, Tonersparmodus, AirPrint, Mopria

KOPIERFUNKTION

Auflösung: 600 x 600 dpi
1. Kopie nach: ca. 6,4 Sekunden
Kopierenvorwahl: 1–999 Kopien/Sätze
Zoombereich: 25–400 % in 1%-Schritten
Feste Zoomfaktoren: 7 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen
Funktionen: Mehrfachkopieren aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, „Leere Seiten auslassen“, Duplex-Kopie, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Ausweiskopie, Priority Print (Unterbrechung laufender Druckjobs für Kopieren, nach Beendigung des Kopiervorgangs automatische Fortsetzung des wartenden Druckauftrags), Tonersparmodus

SCANFUNKTION

Scangeschwindigkeit: Max. 40 Bilder pro Minute in SW (300 dpi, simplex), max. 23 Bilder pro Minute in Farbe (300 dpi, simplex)
Auflösung: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi
Funktionen: Scan-to-E-Mail (SMTP over SSL), Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-PC(SMB), TWAIN (USB, Netzwerk), WSD(WIA)-Scan (USB, Netzwerk), Scan-to-USB-Host
Dateitypen: PDF, PDF/A-1a/b, hoch komprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, JPEG, TIFF, (Open) XPS
Funktionalität: Unterstützung von Active Directory, LDAP über SSL, internes Adressbuch, gleichzeitiges Senden an E-Mail, SMB, FTP und Fax, „Leere Seiten auslassen“
Betriebssysteme: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016, Mac OS X 10.7 bis 10.14 (FTP und Email)

FAXFUNKTION

(nur ECOSYS M2540dn und ECOSYS M2640idw)
Kompatibilität: ITU-T Super G3
Kurzwahl: ECOSYS M2540dn: 22 Nummern, ECOSYS M2640idw: 100 Nummern
Adressbuch: 200 Einträge
Speicherempfang: 256 Seiten (Testchart KDC ITU-T A4 #1)
Funktionalität: Netzwerkfax, Speicherempfang, zeitversetztes Senden, Rundsenden, Faxabruf, Duplex-Empfang/Senden

VERBRAUCHSMATERIAL

TK-1170: Toner für 7.200 Seiten gem. ISO/IEC 19752
Kapazität des mitgelieferten Toners:
 3.600 Seiten gem. ISO/IEC 19752

OPTIONEN

Papierkassette PF-1100: max. 250 Blatt, 60–163 g/m², A4, A5, A6, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm–216 mm x 356 mm). Bis zu 2 optionale Papierkassetten möglich.
Unterschrank:
CB-1100: Holzschrank mit Rollen, Höhe ca. 51 cm
Speichererweiterung:
MD3-1024: 1.024 MB
ThinPrint-Kit UG-33: ermöglicht Drucken unter ThinPrint
USB-Kartenleser: vereinfacht Authentifizierung am System

GARANTIE

2 Jahre Garantie „Bring in“ auf das Multifunktionsystem, 3 Jahre bis max. 100.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheit des Multifunktionsystems.⁴

MODELLVARIANTE

ECOSYS M2040dn/KL3:
 Inkl. 3 Jahre Garantie „vor Ort“ (Kyocera Life)
ECOSYS M2540dn/KL3:
 Inkl. 3 Jahre Garantie „vor Ort“ (Kyocera Life)
ECOSYS M2640idw/KL3:
 Inkl. 3 Jahre Garantie „vor Ort“ (Kyocera Life)

Kyocera Life – die Garantieverlängerung auf bis zu 5 Jahre vor Ort für Multifunktionsystem und Optionen

- ¹ Für die Nutzung von HyPAS-Applikationen auf dem ECOSYS M2640idw ist die Speichererweiterung (1GB) und eine SD-/SDHC-Karte erforderlich.
- ² Nur ECOSYS M2640idw.
- ³ Surface sound pressure level (1m Messabstand).
- ⁴ Gemäß den Kyocera-Garantiebedingungen, siehe garantie.kyoceradocumentsolutions.de



Klimaschutz ist wichtiger denn je. Kyocera hilft Ihnen dabei, Ihren Büroalltag klima- und umweltfreundlicher zu gestalten. Alle Drucker und Multifunktionsysteme von Kyocera sind einschließlich des Originaltoners klimaneutral*. Die Treibhausgase, die bei Rohstoffgenerierung, Produktion, Transport und Verwertung der Systeme entstehen, werden über myclimate Gold Standard-Klimaschutzprojekte kompensiert. Print Green: Unserer Umwelt zuliebe.

* Alle von Kyocera Document Solutions Deutschland und Kyocera Document Solutions Österreich vertriebenen Toner (ab dem 01.05.2013) sowie Geräte (ab dem 01.10.2019) sind durch zertifizierte CO₂-Kompensation klimaneutral; Geräte mit Ausnahme von Zubehör, Software, Ersatzteilen sowie Lieferungen aus vor dem 01.10.2019 begründeten Lieferverpflichtungen.



Kyocera Document Solutions Partner

KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH
 Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch
 Infoline +49 (0) 800 187177 – Telefax +49 (0) 2159 918-106
www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH
 Wienerbergstraße 11, Turm A, 18. Obergeschoß – 1100 Wien
 Infoline +43 (0) 1 86338-0 – Telefax +43 (0) 1 86338-400
www.kyoceradocumentsolutions.at

KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Zweignl. Zürich
 Hohlstraße 614 – 8048 Zürich
 Telefon +41 (0) 44 9084949 – Telefax +41 (0) 44 9084950
www.kyoceradocumentsolutions.ch



Kyocera Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt. Das Umweltzeichen „Blauer Engel“ gilt für dieses Produkt nur in Deutschland.